


万橡悦府弱电改造


- 1、弱电箱前面有鞋柜不好开怎么办
- 2、弱电箱太小怎么办
- 3、想把光猫放在其他房间，不想以后重新布线怎么办
- 4、有全屋光纤需求怎么办
- 5、客厅电视也想播放书房电脑视频，不想重新拉线怎么办
- 6、家庭想上万兆或以后想上怎么办

改造前

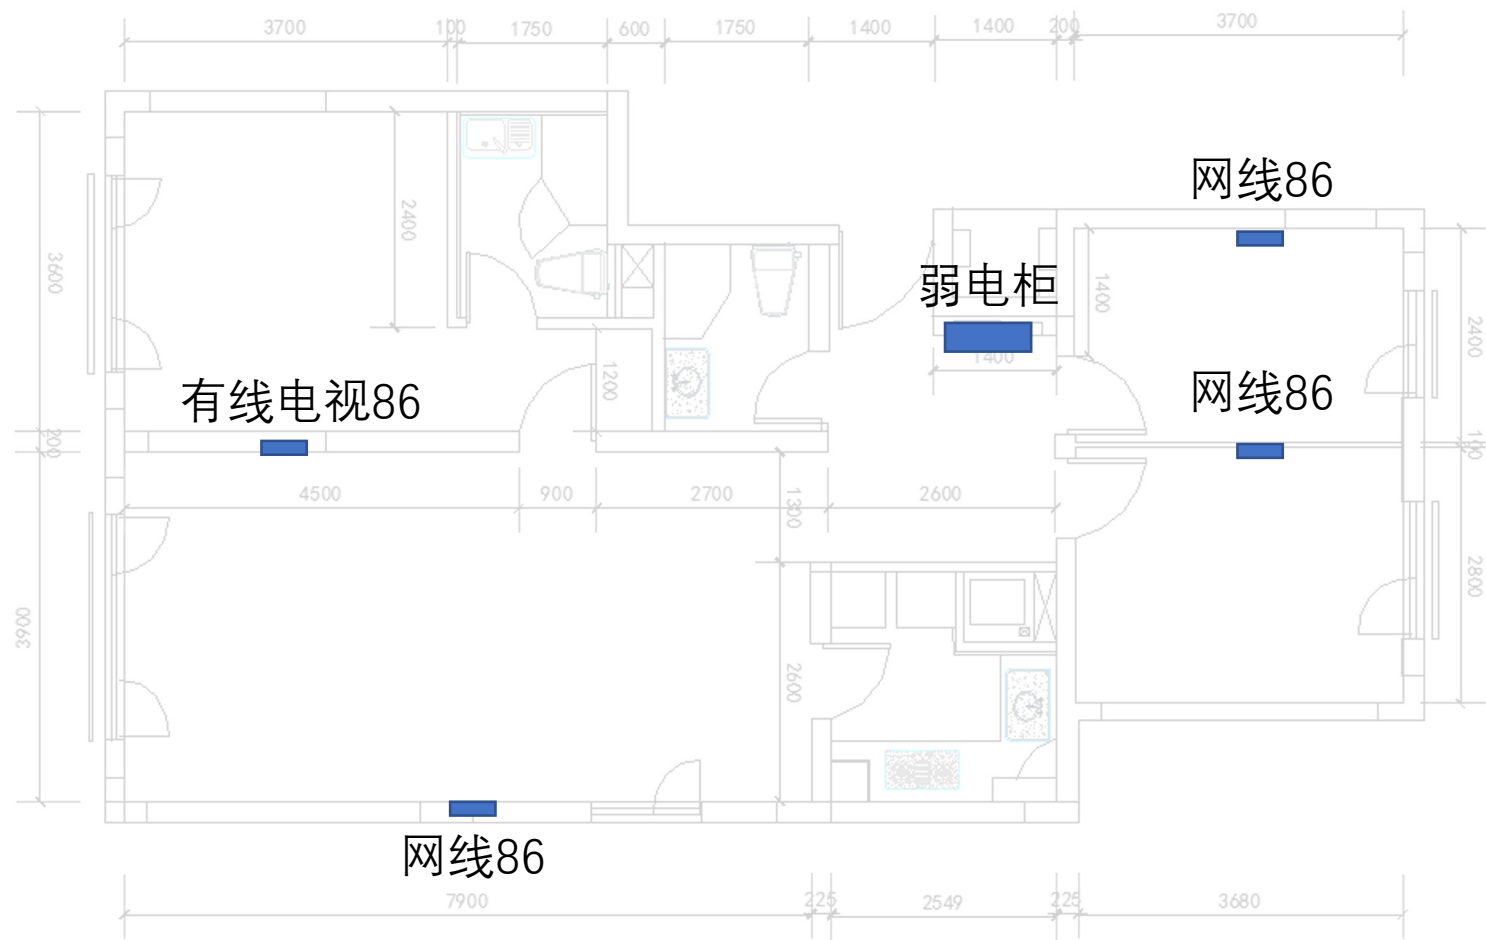

目前125平户型图，能改造书房、次卧、客厅电视墙、客厅厨房一侧墙上的面板


改造前

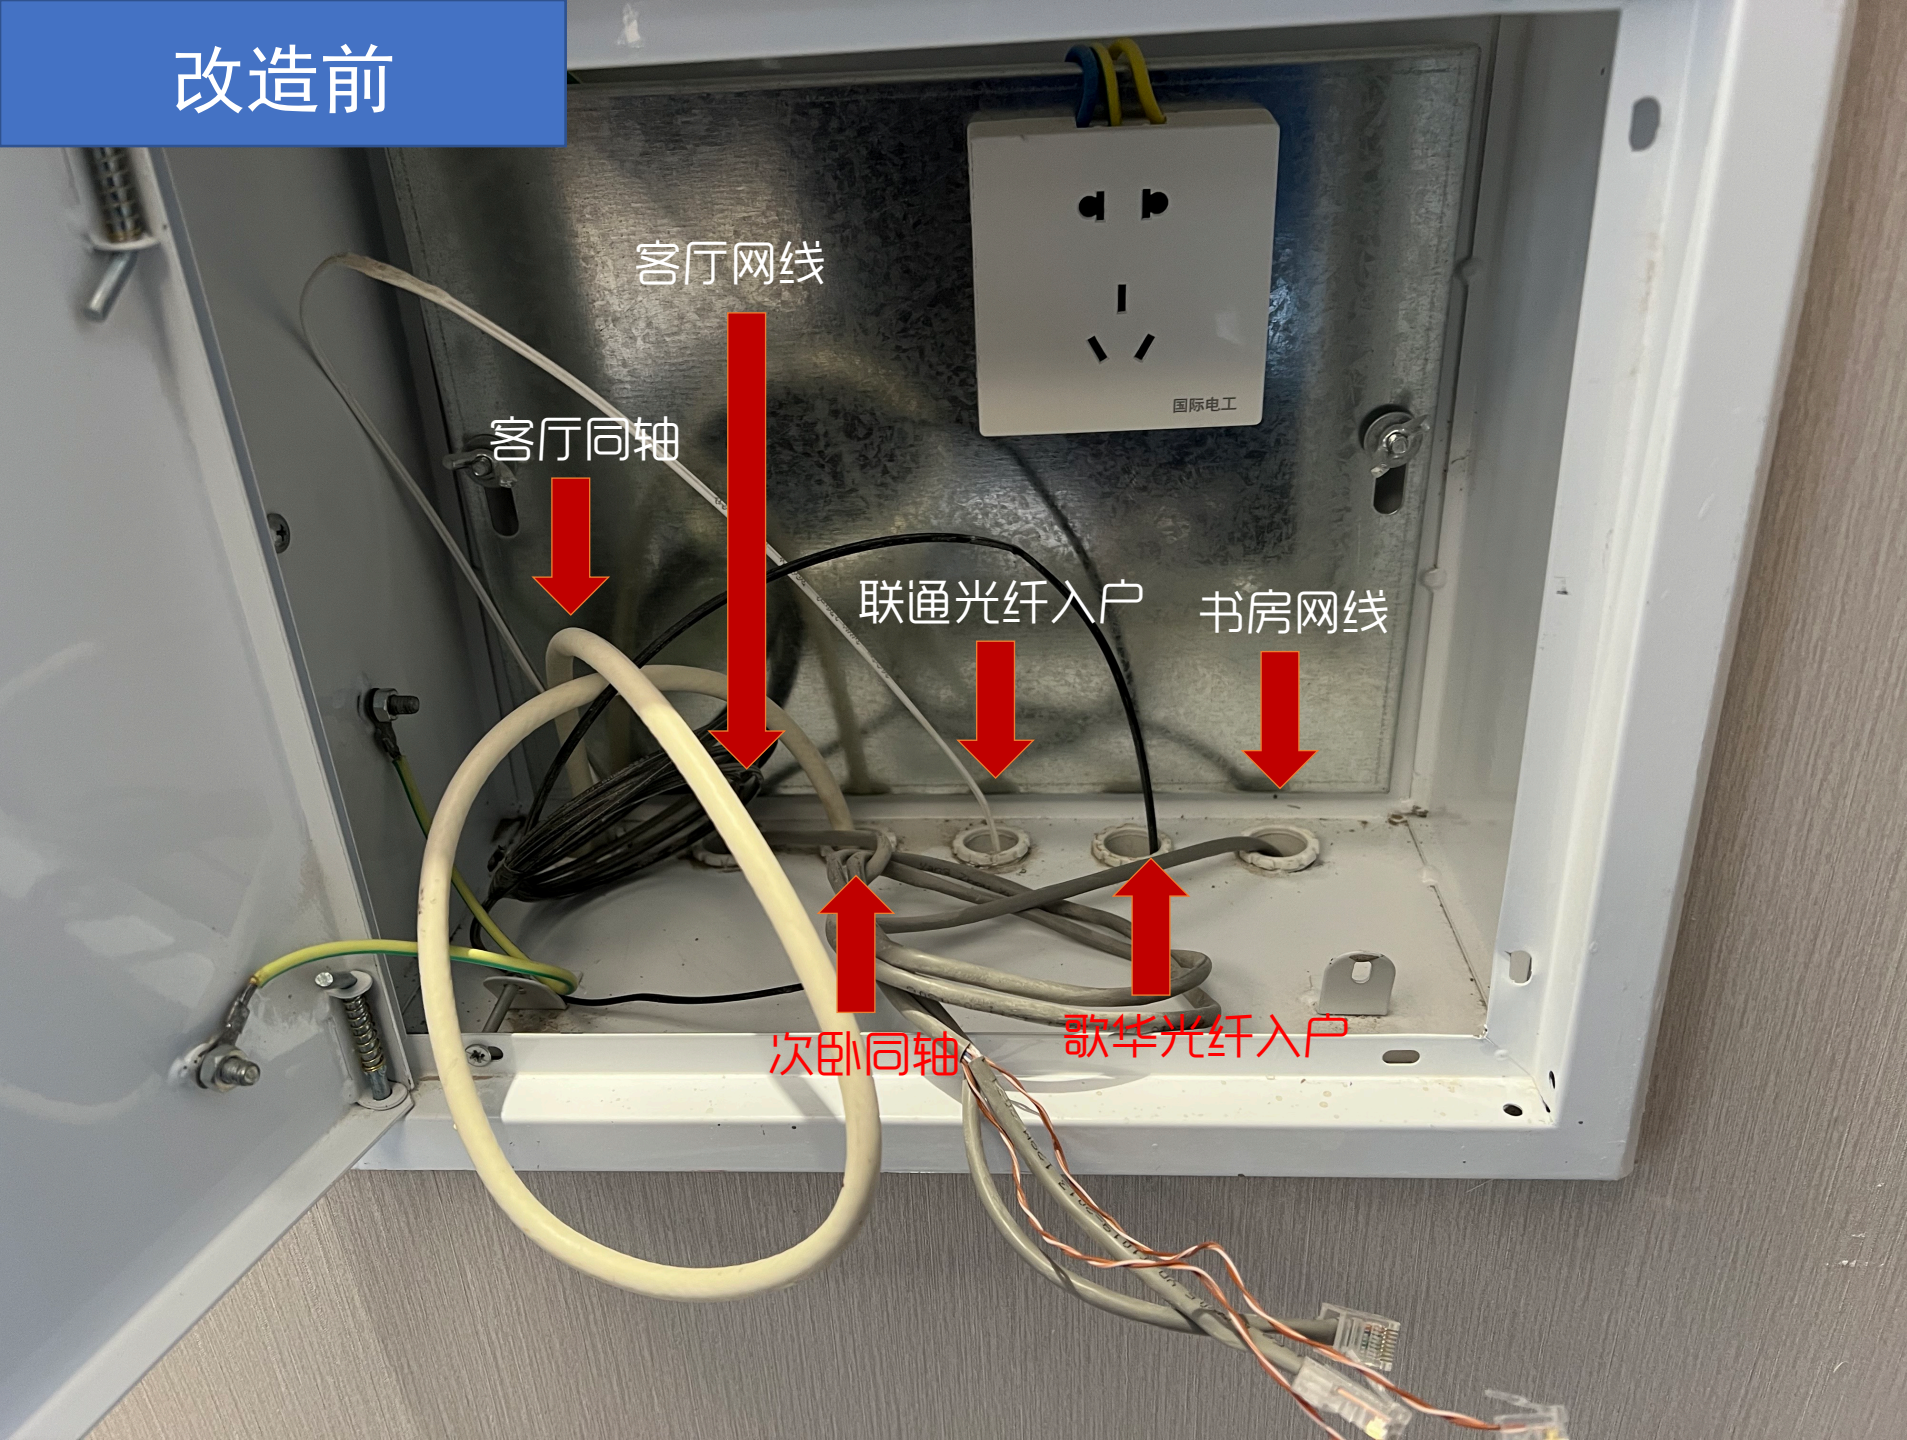

交房时，房间预留：

- 1、2根光纤入户，
- 2、五类网线x2
- 3、同轴电缆x2

改造后

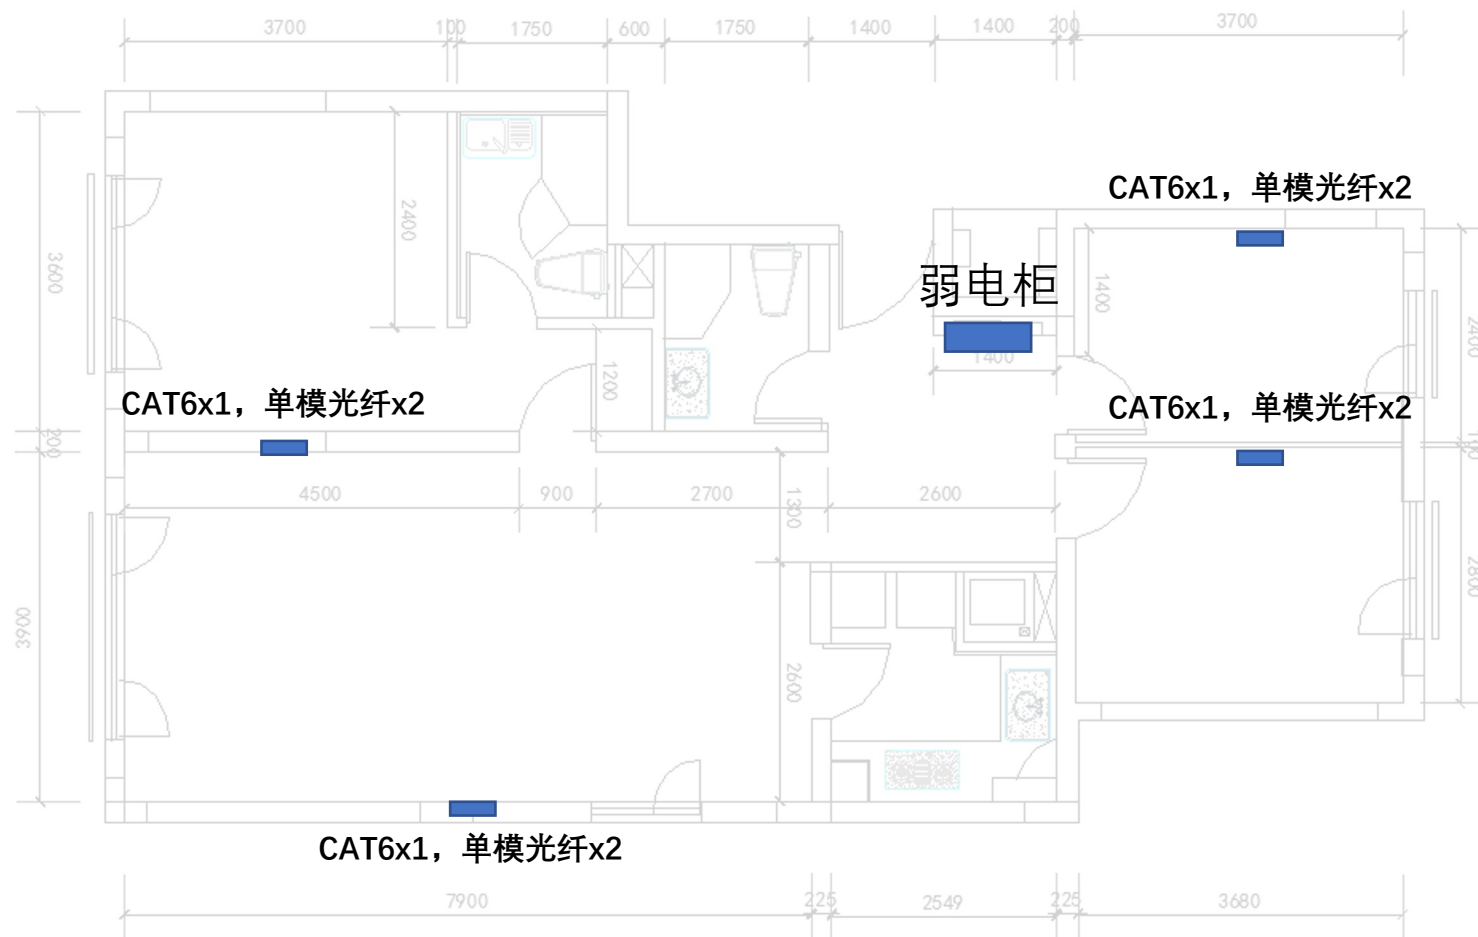

改造后，书房、客厅（东西两个86盒）、次卧都能接入网线

改造后



改造后:

- 1、客厅电视墙六类网孔x1 光口x2,
- 2、客厅厨房墙六类网孔x1 光口x2
- 3、书房六类网孔x1 光口x2
- 4、次卧六类网孔x1 光口x2

改造后



客厅电视墙



次卧

改造后

光纤入房间

万兆以太网入房间

客厅厨房侧墙

光纤入房间

万兆以太网入房间

书房

1、弱电箱前面有鞋柜不好开怎么办

答：做好理线架，将四个房间的网线用交换机在弱电箱中链接好，联通（歌华）入户宽带线插到配线架相应房间的光纤口，光猫就能装到指定房间中了，弱电箱基本不用再打卡了。

2、弱电箱太小怎么办

答：见问题1的回答

3、想把光猫放在其他房间，不想以后重新布线怎么办

答：见问题1的回答

改造后



改造后:

将光纤入户的线让
联通安装师傅接到
理线架上

光猫连接在卧室的
光纤面板上，放在
电视柜中

4、有全屋光纤需求怎么办

答：按此方案布光纤即可


5、客厅电视也想播放书房电脑视频，不想重新拉线怎么办

答：买一个三百元左右的HDMI光端机，在配线架上用20cm
光纤跳线链接书房和客厅的端口，就可以实现了

6、家庭想上万兆或以后想上怎么办

答：在弱电箱里放万兆交换机即可，我用的是TP tl1005

需要的物料

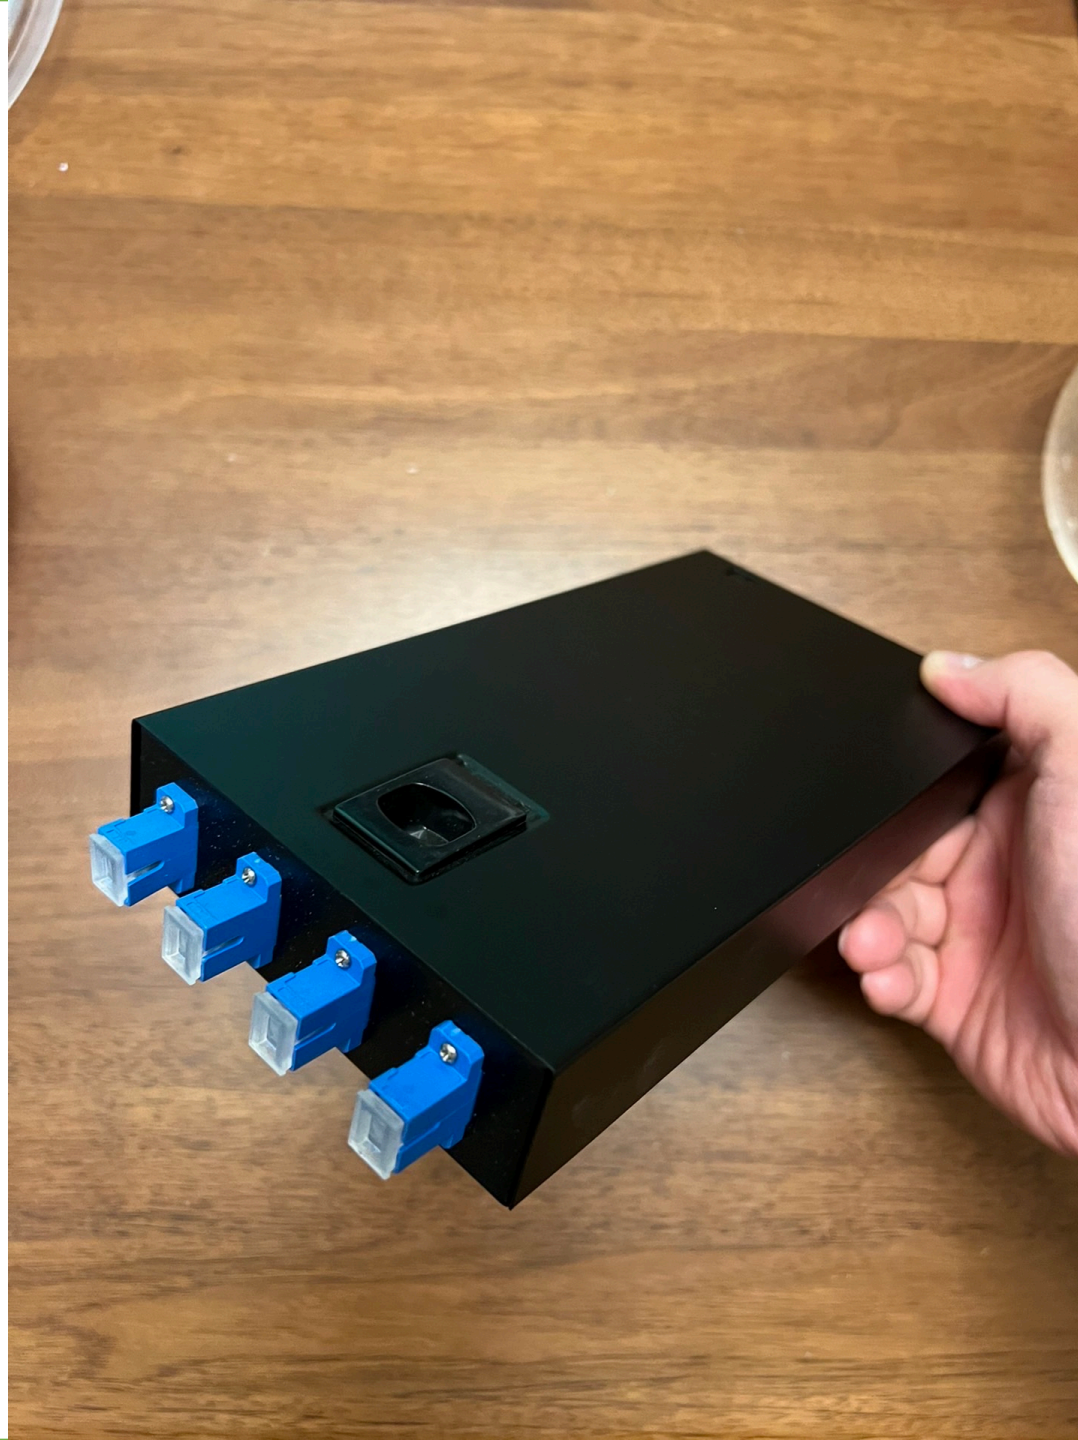


烽火光纤

单模双芯皮线

光纤理线架


需要的物料

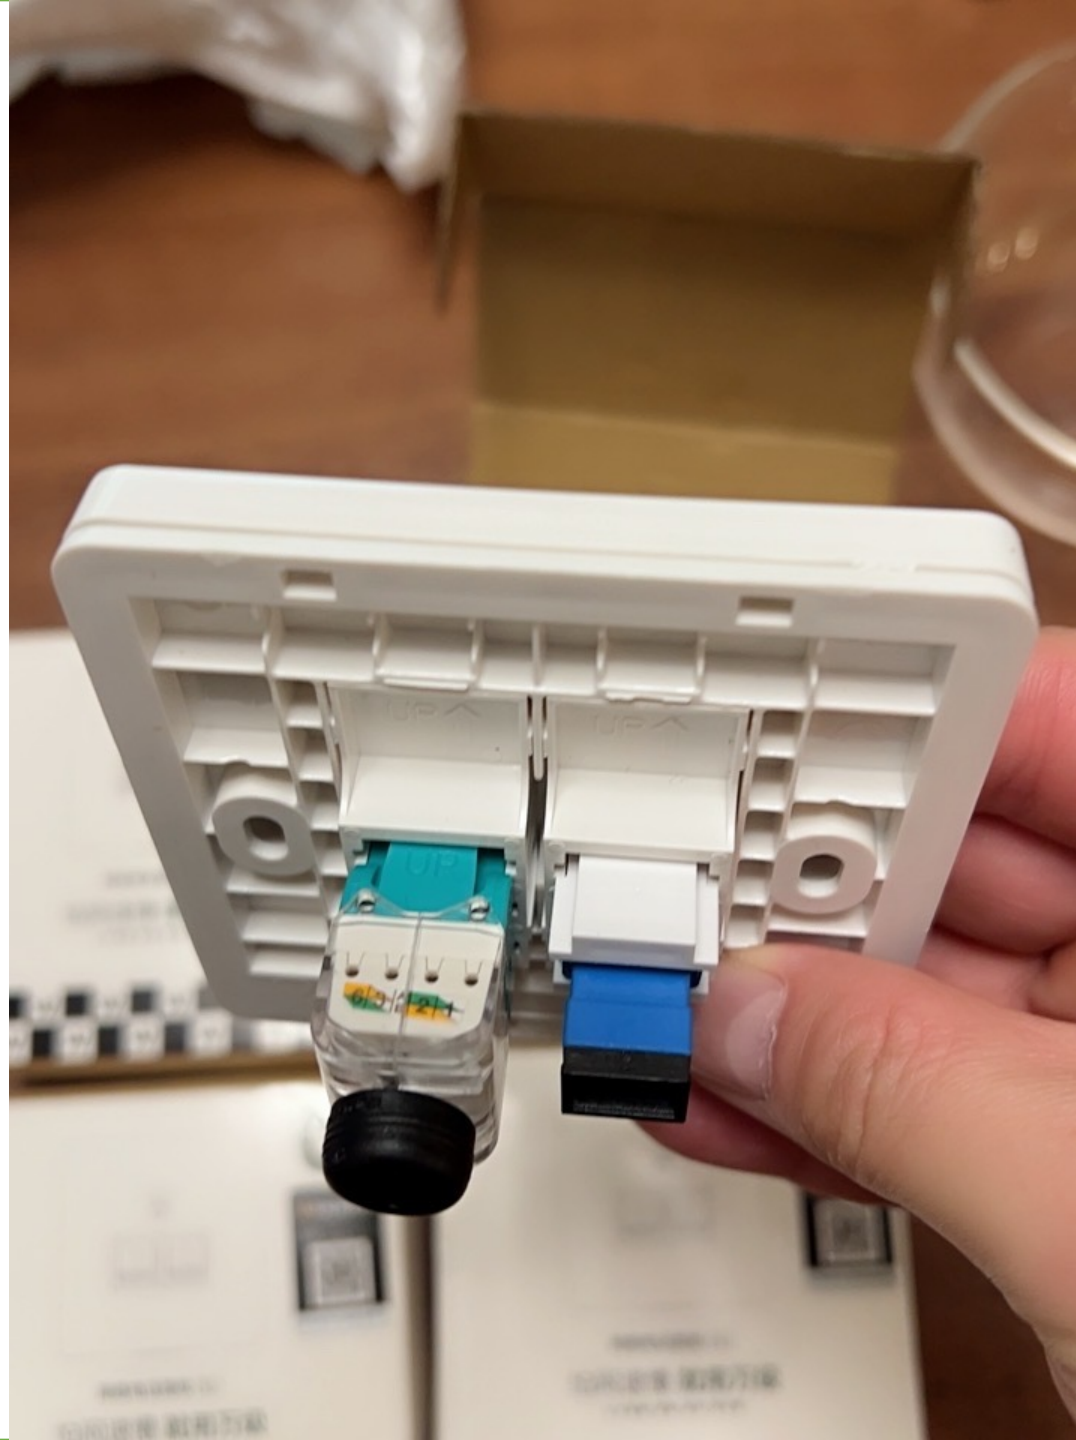

万级 86面板

六类以太网和
光纤口

需要的物料

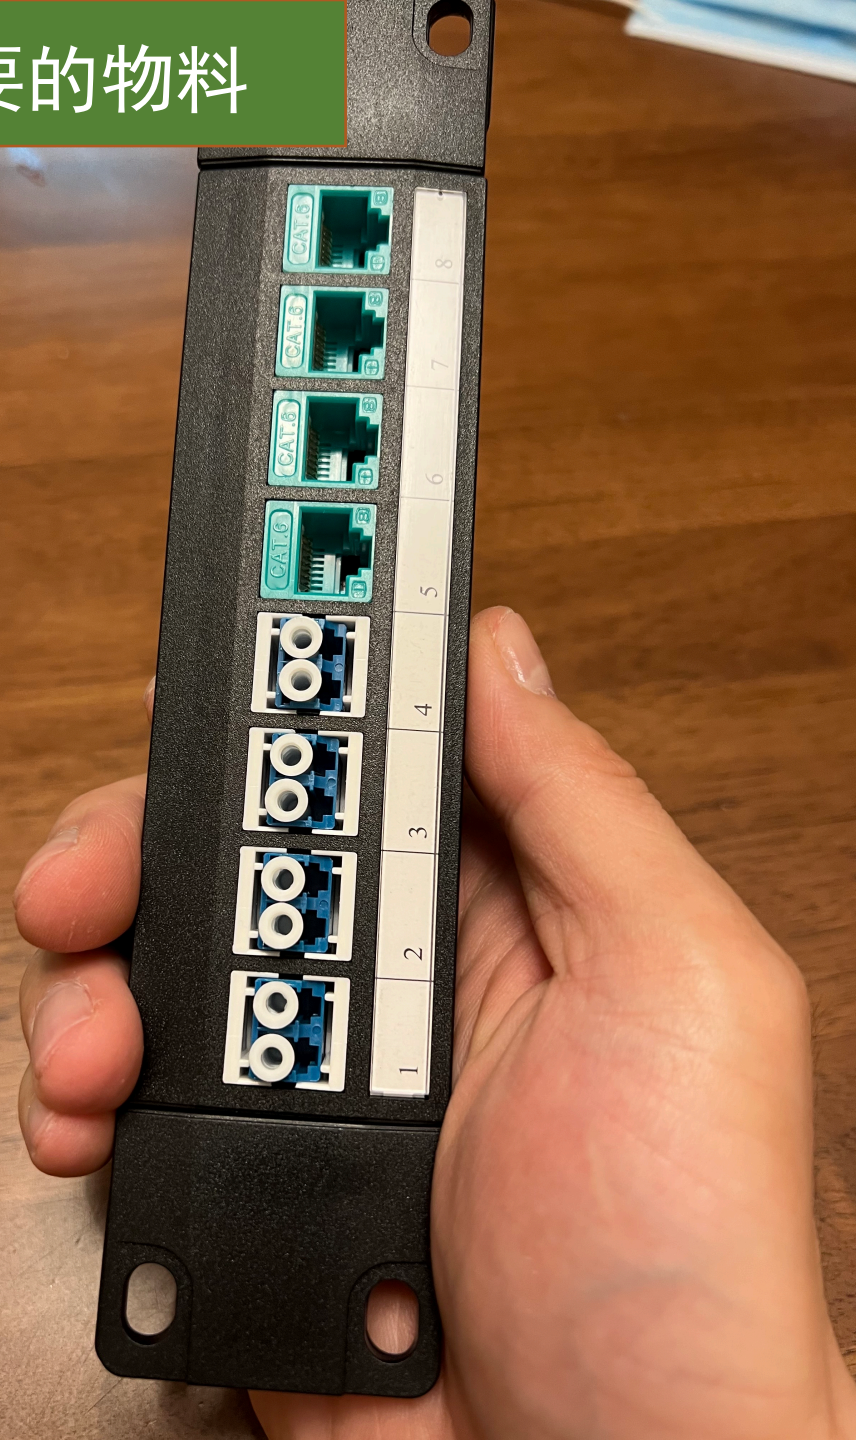

3.5U配线架

还需要一些辅料，包括：

- 1、LC光纤跳线
- 2、理线架金属支架（规格是：3.5u）
- 3、六类水晶头

大家可以按我的关键词在淘宝中搜索

